

# Datenblatt Saftkiste 300

Reisemobil-LiFePO<sub>4</sub>-Akku  
mit DualBMS®







## Technische Daten





Kapazität	300 Ah (3,9 kWh)
Nennspannung	12 V
Ladespannung	14,2 - 14,7 V
Ladestrom maximal	200 A (2,5 kW)
Entladestrom Dauer	200 A (2,5 kW)
Entladestrom Spitze	230 A (3,0 kW) für 60Sek. bei 35°C
Eigenverbrauch	3 bis 9 Ah plus 3% bezogen auf den aktuellen Ladezustand
Kaskadierbarkeit	Parallel schaltbar und seriell schaltbar (auf 24 V)
Batteriecomputer	integriert
Bluetooth 5.2	integriert
LTE	integriert (10 Jahre Laufzeit, verlängerbar)
Zellheizung	integriert
Balancer	integriert
Shunt	integriert
Hauptschalter	integriert
Batteriepolanordnung	wahlweise oben oder vorn
Temperaturbereich	-30°C bis +65°C
Schutzart	IP65
Herstellergarantie	5 Jahre
Abmessungen (LxBxH)	345 mm x 295 mm x 199 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	Saftkiste, Einbau- und Bedienungsanleitung, Batteriepoladapterset

## Kaufmännische Daten

	Batteriepole oben	Batteriepole vorn
Art.Nr.	BSL300O0000	BSL300V0000
GTIN	4270003507745	4270003507738
Warentarifnummer	8507 60 00	8507 60 00
Ursprungsland	DE	DE

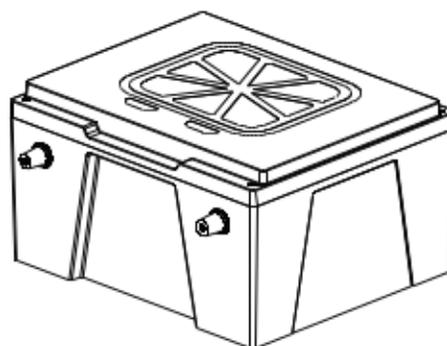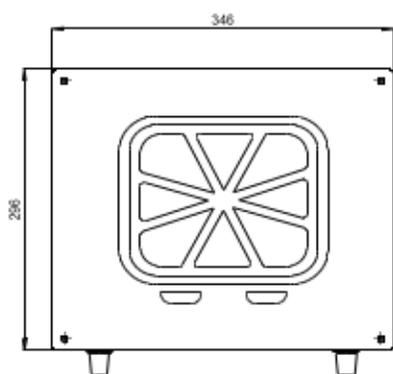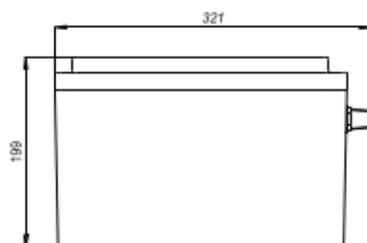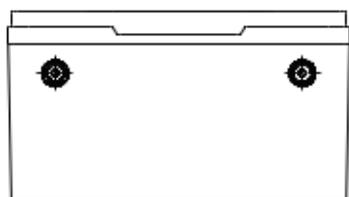

BSL300V0000

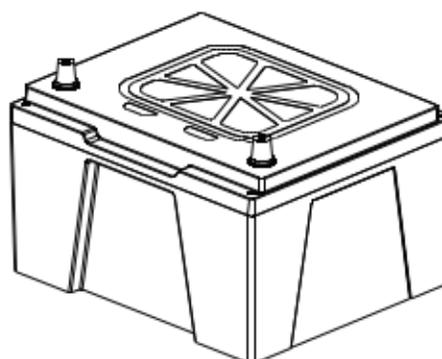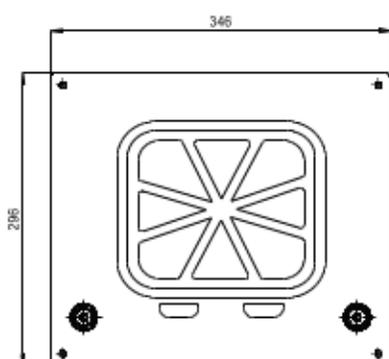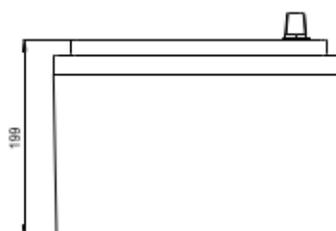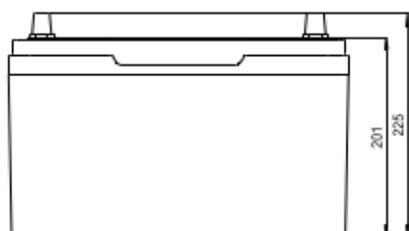

BSL300O0000